


| SHARK SÉRIE 200

Taille 5

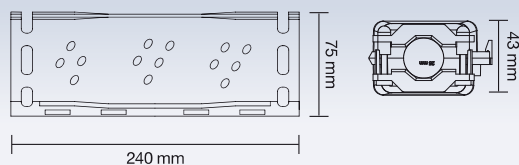

Diamètre max du câble: 32 mm

- CEI EN 50393
- EN 60695-2-11: Autoextinguibilité.
- CEI-20-37/2-1 et CEI 20-37/7 Dégagements limités de fumées et de gaz toxiques.
- Degré de protection: CEI EN 50393 - 8.6.3 équivalent à IPX8 (CEI EN 60529) testé à une profondeur d'un mètre d'eau.
- Plage des températures d'exploitation: de -20°C à +90°C.

SHARK 525WS




Code: SH0525WS

Boîte de jonction droite pour câbles de 0,6 / 1 kV jusqu'à cinq conducteurs et section du câble traversant allant jusqu'à 25 mm². Le kit de armure fournis, permet le raccordement aussi avec câbles armés. Le bornier à cinq phases fourni permet une double isolation et avec le system de décharge de traction de câble, permet le blocage du câble à l'intérieur de la boîte de jonction.



TABLEAUX DE CONFIGURATION

TYPE DU CÂBLE	Phases	Min. section (mm ²)	Max section (mm ²)
Câble échoué flexible et solide/ câble échoué rigide (mm ²)		6	25
		6	25
		6	25



Contenu du kit

- Boîte de jonction;
- Bornier pentapolaire isolé;
- Cable strain relief system;
- Clé Allen;
- Colliers;
- Instructions.